

NOVINKA

Luna Clima ASTRA

BAXI

Luna Clima

Klimatizačné jednotky DC invertor

OBSAH:

Klimatizačné jednotky DC inverter	3
Baxi Air Connect s modulom wi-fi pre Luna Clima	4
Tabuľka radu Luna Clima R32	5
Rad Luna Clima R32	
Luna Clima Dream - Mono Split R32	6
Luna Clima Astra - Mono Split R32	7
Luna Clima Moonlight - Mono Split R32	8
Luna Clima Astra - Multi Split R32	10
Luna Clima Moonlight - Multi Split R32	12
Rad Light Commercial R32	
Tabuľka radu Light Commercial R32	14
Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový	15
Light Commercial - Mono Split R32 Parapetný/podstropný	16
Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový	17
Light Commercial - Multi Split R32	19
Tabuľka možných konfigurácií	23
Príslušenstvo Luna Clima a Light Commercial R32	24



Klimatizačné jednotky

Baxi inovuje rad klimatizačných jednotiek Luna Clima. Modely Baxi Dream, Baxi Astra, Baxi Moonlight a Light Commercial sú plnené **novým ekologickým chladivom R32**.

Luna Clima R32

Rad **Baxi Dream** Mono Split ponúka elegantný, inovatívny a kompaktný dizajn s veľmi vysokou energetickou účinnosťou A +++ / A ++ a už z výroby osadeným wi-fi modulom pre diaľkovú správu s aplikáciou App Air Connect.

Klimatizačné jednotky **Baxi Astra** a **Moonlight** Mono Split sa vyznačujú tradičnou Baxi estetikou a infračerveným diaľkovým ovládačom. Wi-fi modul je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

K dispozícii sú tiež verzie **Multi Split** R32 s vonkajšími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ku ktorým je možné kombinovať nástenné vnútorné jednotky radu Baxi Astra a Moonlight.

Light Commercial R32

Pre obchodné priestory (kancelárie, telocvične, zasadacie miestnosti, hotely atď.) ponúka firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono** a **Multi Split** rovnako s chladivom R32.

Pre verzie **Mono** a **Multi Split** sú k dispozícii vnútorné kazetové, parapetné/podstropné a kanálové jednotky. Je možné kombinovať vonkajšiu jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5-timi vnútornými jednotkami. Voľne je možné kombinovať stenové, kazetové, parapetné a kanálové jednotky.

Baxi Air Connect + modul wi-fi



- Jednoduchá a priama komunikácia s klimatizáciou Baxi prostredníctvom smartfónu či tabletu
- Bez vplyvu na vzhľad: wi-fi modul je nainštalovaný v držiaku za predným panelom klimatizácie (modely na stenu) alebo vnútri klimatizačného zariadenia (modely Light Commercial)
- Jednoduché a intuitívne programovanie časových plánov umožňuje spojenie komfortu a vysokej úspory energie
- Možnosť ovládať viac zariadení s rovnakou aplikáciou, v prípade klimatizačných jednotiek Multi Split (Dual, Trial, atď.) s inštalovaným modulom wi-fi
- Možnosť nastavenia priamo z aplikácie všetkých funkcií ako z diaľkového ovládača, napríklad: Turbo, Sleep, iClean atď.

model	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
<p>Wi-fi modul pre Baxi Astra (USB kľúč)</p>	A7746546	40,00	48,00

Balenie Wi-fi modulu Baxi Astra

Balenie obsahuje: USB kľúč, návody a záručný list.

Podmienky použitia

Aplikácia Baxi Air Connect je schopná ovládať viac než jedno zariadenie (klimatizáciu). Každá takáto klimatizačná jednotka Baxi musí byť vybavená vlastným modulom wi-fi.

model	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
<p>Wi-fi modul Luna Clima (súčasťou balenia pri rade Dream)</p>	A7660110	99,00	118,80


Balenie Wi-fi modulu Luna Clima

Balenie obsahuje: modul wi-fi, prepojavací kábel pre Light Commercial, návody a záručný list.

Podmienky použitia

Aplikácia Baxi Air Connect je schopná ovládať viac než jedno zariadenie (klimatizáciu). Každá takáto klimatizačná jednotka Baxi musí byť vybavená vlastným modulom wi-fi.


Rad klimatizácií Baxi - Luna Clima

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		NÁSTENNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 <p>Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viď. strana 6)</p>			
		 <p>Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viď. strana 7)</p>			
		 <p>Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viď. strana 8)</p>	<p>RZGNC35 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viď. strana 15)</p>	<p>RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viď. strana 16)</p>	<p>RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viď. strana 17)</p>
Multi	R32	 <p>Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viď. strana 10)</p>			
		 <p>Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viď. strana 12)</p>	<p>LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viď. strana 20)</p>	<p>LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viď. strana 20)</p>	<p>LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viď. strana 20)</p>

Baxi Dream - Mono Split R32



- Energetická účinnosť chladenia A+++ a vykurovania A++
- Nový, elegantný a kompaktný dizajn
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Minimálna hlučnosť - max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikáciou Air Connect pre Smartfón cez WiFi modul



modely MONO Split	Dream 25	Dream 35
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
SEER	8,5	8,5
SCOP	4,6	4,6
Menovitý výkon chladenia v kW *	2,70	3,50
Menovitý výkon vykurovania v kW **	3,20	4,20
VONKAJŠIA jednotka	DSGT25-S	DSGT35-S
Objednávkový kód	A7690475	A7690477
Rozmery (v × š × h) mm	802 × 535 × 298	802 × 535 × 298
Hmotnosť kg	32	32
Akustický výkon maximálny dB(A)	62	62
Cena bez DPH/s DPH	600,00 / 720,00	610,00 / 732,00
VNÚTORNÁ jednotka	DSGNW25	DSGNW35
Objednávkový kód	A7690476	A7690478
Rozmery (v × š × h) mm	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235
Hmotnosť kg	12	12
Akustický výkon maximálny dB(A)	59	59
Cena bez DPH	250,00 / 300,00	260,00 / 312,00
Objednávkový kód zostavy	LDGM25	LDGM35
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	820,00 / 984,00	870,00 / 1 044,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C


** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Baxi Astra - Mono Split R32

NOVINKA



- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Celkom nový, elegantný a kompaktný dizajn vďaka matnej povrchovej úprave
- Nový tvar vnútorných lamiel pre tichú a homogénnu distribúciu vzduchu
- **Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom**
- Minimálna hlučnosť - max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikácie Air Connect pre Smartfón alebo tablet vďaka novému Wifi modulu - USB Plug&Play stick (príslušenstvo na objednávku)

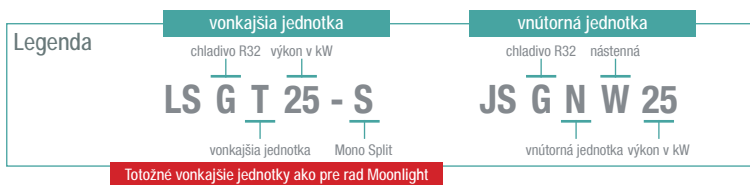

modely MONO Split	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie
SEER	6,5	6,1	6,5	6,3
SCOP	4,2	4,2	4,0	4,3
Menovitý výkon chladenia v kW *	2,55	3,60	5,30	7,03
Menovitý výkon vykurovania v kW **	2,65	3,70	5,40	7,05
VONKAJŠIA jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednávkový kód	A7680766	A7680768	A7690471	A7690473
Rozmery (v × š × h) mm	720 × 540 × 260	720 × 540 × 260	802 × 535 × 298	900 × 681 × 343
Hmotnosť kg	27	27	35	45
Akustický výkon maximálny dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	455,00 / 546,00	490,00 / 588,00	760,00 / 912,00	999,00 / 1 198,80
VNÚTORNÁ jednotka	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Objednávkový kód	A7743245	A7743246	A7743247	A7743248
Rozmery (v × š × h) mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224	1132 × 330 × 232
Hmotnosť kg	8	8	12	15
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	52	58	60
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00	320,00 / 384,00
Objednávkový kód zostavy	LAGM25	LAGM35	LAGM50	LAGM70
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	540,00 / 648,00	580,00 / 696,00	905,00 / 1 086,00	1 160,00 / 1 392,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Baxi Moonlight - Mono Split R32

DO VYPREDANIA ZÁSOB



- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Nový, elegantný a kompaktný dizajn
- **Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom**
- Minimálna hlučnosť - max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikácie Air Connect pre Smartfón cez WiFi modul




modely MONO Split	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50	Moonlight 70
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie
SEER	6,5	6,2	6,5	6,4
SCOP	4,2	4,2	4,1	4,3
Menovitý výkon chladenia v kW *	2,55	3,60	5,30	7,03
Menovitý výkon vykurovania v kW **	2,65	3,70	5,40	7,05
VONKAJŠIA jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednávkový kód	7680766	7680768	7690471	7690473
Rozmery (v × š × h) mm	720 × 540 × 260	720 × 540 × 260	802 × 535 × 298	900 × 681 × 343
Hmotnosť kg	27	27	35	45
Akustický výkon maximálny dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	455,00 / 546,00	490,00 / 588,00	760,00 / 912,00	999,00 / 1 198,80
VNÚTORNÁ jednotka	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50	LSGNW70
Objednávkový kód	7680767	7680769	7690472	7690474
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	970 × 315 × 235	1100 × 330 × 235
Hmotnosť kg	9	9	12,5	15
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	53	58	59
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00	320,00 / 384,00
Objednávkový kód zostavy	LCGM25	LCGM35	LCGM50	LCGM70
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	540,00 / 648,00	580,00 / 696,00	905,00 / 1 086,00	1 160,00 / 1 392,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Baxi Dream - Mono Split R32

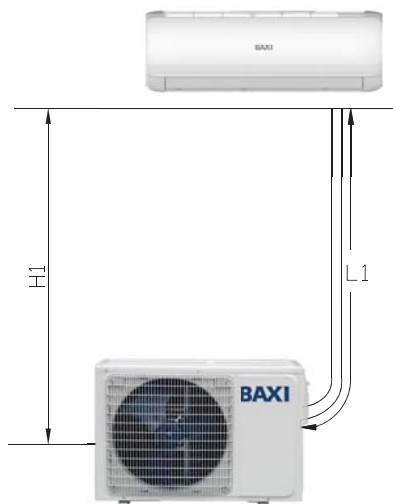


	Dream 25	Dream 35
L1 (m)	22	22
H1 (m)	12	12
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,96/7	0,96/7
Doplňované množstvo (g/m)	20	20

	Dream 25	Dream 35
Elektrické napájanie	230 V/50 Hz istič 10A	
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútornej jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
Dream 25	G 1/4"	G 3/8"
Dream 35	G 1/4"	G 3/8"

Baxi Astra - Mono Split R32

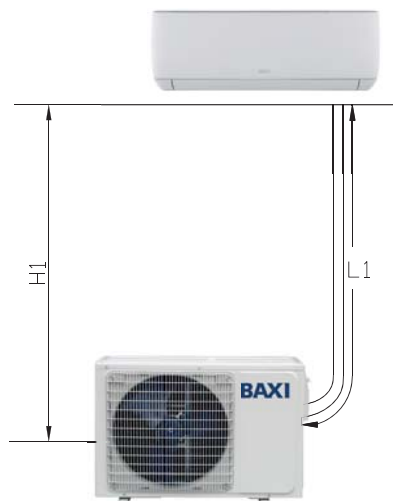


	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množstvo (g/m)	15	15	25	30

	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Elektrické napájanie	230 V/50 Hz istič 10A			
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútornej jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
Astra 25	G 1/4"	G 3/8"
Astra 35	G 1/4"	G 3/8"
Astra 50	G 1/4"	G 1/2"
Astra 70	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Moonlight - Mono Split R32

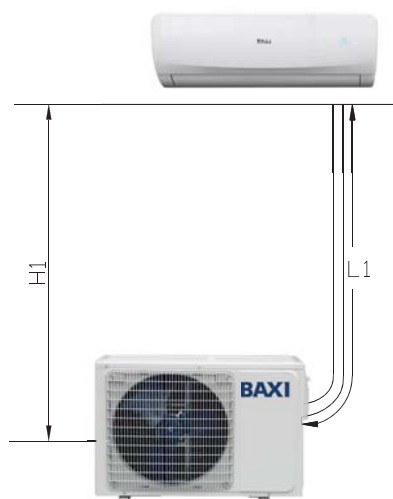

	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50	Moonlight 70
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množstvo (g/m)	15	15	25	30

	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50	Moonlight 70
Elektrické napájanie	230 V/50 Hz istič 10A			
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútornej jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5


Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
Moonlight 25	G 1/4"	G 3/8"
Moonlight 35	G 1/4"	G 3/8"
Moonlight 50	G 1/4"	G 1/2"
Moonlight 70	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Astra - Multi Split R32

NOVINKA



- Trieda energetickej účinnosti A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Všestrannosť inštalácie: s externými jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovať vnútorné jednotky Mono Split radu Baxi Astra
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Možnosť pripojenia vnútornej jednotky zozadu, sprava alebo zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 4)

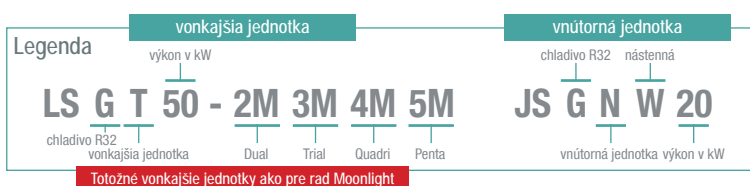

modely MULTI Split	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
VONKAJŠIA jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávkový kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,3	6,5 / 4,0	6,1 / 4,1	6,1 / 4,1
Menovitý výkon chladenia v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	800 × 545 × 315	834 × 655 × 328	834 × 655 × 328	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnosť kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximálny dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	960,00 / 1 152,00	1 220,00 / 1 464,00	1 270,00 / 1 524,00	1 630,00 / 1 956,00	1 900,00 / 2 280,00	2 070,00 / 2 484,00

modely MULTI Split	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNÚTORNÁ jednotka	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednávkový kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozmery (v × š × h) mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224
Hmotnosť kg	8	8	8	12
Akustický výkon maximálny dB(A)	52	53	52	58
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00
Celková cena za zostavu bez DPH/s DPH	Pri modeloch Quadri a Penta sa stanoví ako súčet ceny vonkajšej jednotky a cien vnútorných jednotiek s požadovaným výkonom.			

Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C, ** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C


Príklady zostáv Astra Multi Split (ďalšie možné kombinácie viď str. 23)

VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH	VONKAJŠIA jednotka	3 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH
DUAL Split LSGT50-2M	JSGNW20 + JSGNW20	LAGD502020	1 400,00 / 1 680,00	TRIAL Split LSGT70-3M **	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW20	LAGT70202020	2 110,00 / 2 532,00
	JSGNW20 + JSGNW25	LAGD502025	1 410,00 / 1 692,00		JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW25	LAGT70202025	2 130,00 / 2 556,00
	JSGNW20 + JSGNW35	LAGD502035	1 430,00 / 1 716,00		JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW35	LAGT70202035	2 190,00 / 2 628,00
	JSGNW25 + JSGNW25	LAGD502525	1 420,00 / 1 704,00		JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW50	LAGT70202050	2 180,00 / 2 616,00
	JSGNW25 + JSGNW35	LAGD502535	1 430,00 / 1 716,00		JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW25	LAGT70202525	2 180,00 / 2 616,00
	JSGNW35 + JSGNW35	LAGD503535	1 450,00 / 1 740,00		JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW35	LAGT70202535	2 180,00 / 2 616,00
TRIAL Split LSGT70-3M *	JSGNW25 + JSGNW50	LAGT702550	1 970,00 / 2 364,00		JSGNW20 + JSGNW35 + JSGNW35	LAGT70203535	2 190,00 / 2 628,00
	JSGNW35 + JSGNW50	LAGT703550	1 970,00 / 2 364,00		JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW35	LAGT70353535	2 190,00 / 2 628,00
					JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW50	LAGT70353550	2 240,00 / 2 688,00
					JSGNW35 + JSGNW50 + JSGNW50	LAGT70355050	2 340,00 / 2 808,00

* Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 1 pripojenou vnútornou jednotkou.

** Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 2 pripojenými vnútornými jednotkami.

Baxi Astra - Multi Split R32

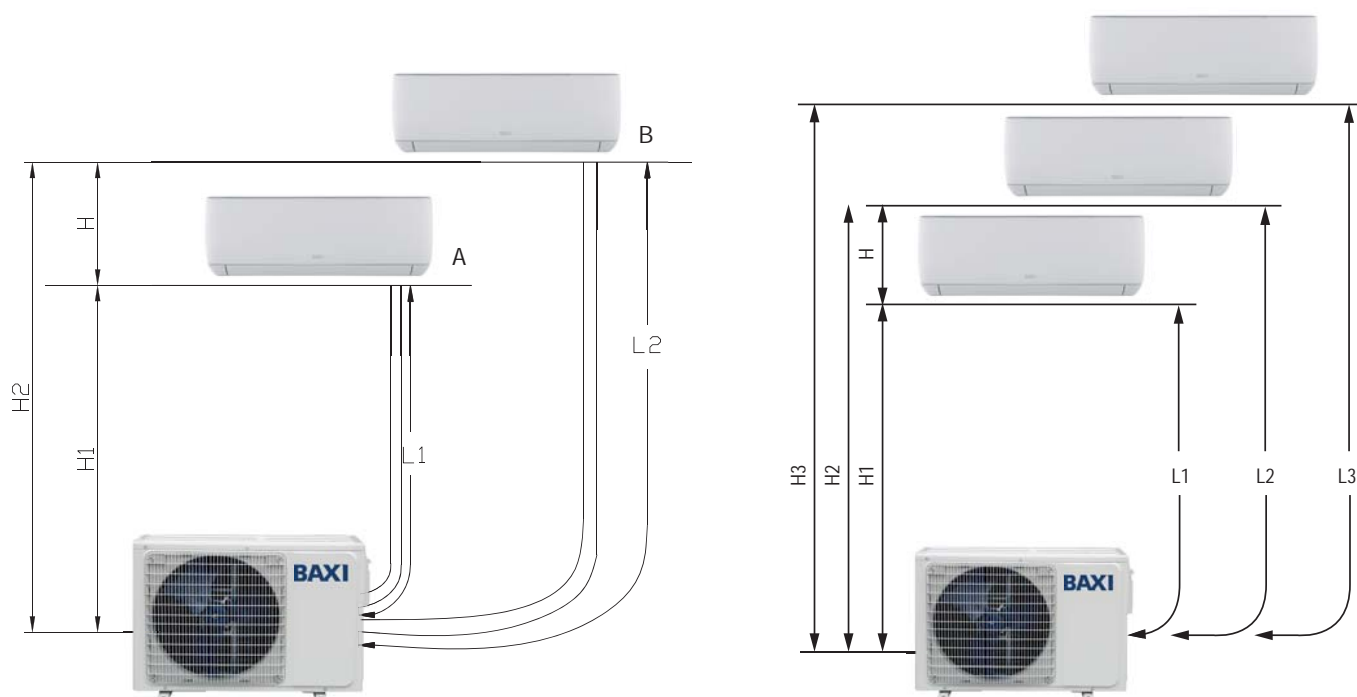

Dĺžky potrubia	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	1,07/15	1,10/15	1,25/22,5	1,20/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
Elektrické napájanie (V~, Hz, istič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/16 A	230 V/50 Hz/16 A	230 V/50 Hz/20 A	230 V/50 Hz/25 A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorňa jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VONKAJŠIA jednotka		
Pripojenie chladiva		
VONKAJŠIA jednotka	Kvapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")


Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Baxi Moonlight - Multi Split R32

DO VYPREDANIA ZÁSOB



- Trieda energetickej účinnosti A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Všestrannosť inštalácie: s externými jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovať vnútorné jednotky Mono Split radu Baxi Moonlight
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Možnosť pripojenia vnútornej jednotky zozadu, sprava alebo zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 4)

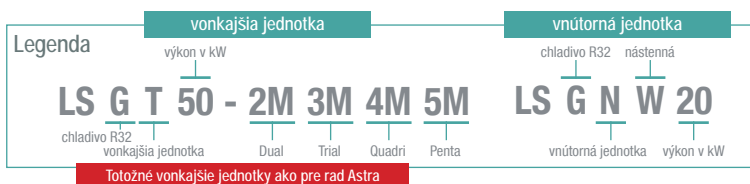

modely MULTI Split	Moonlight DUAL 40	Moonlight DUAL 50	Moonlight TRIAL 60	Moonlight TRIAL 70	Moonlight QUADRI 100	Moonlight PENTA 125
VONKAJŠIA jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávkový kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Menovitý výkon chladenia v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozmery (v x š x h) mm	800 x 545 x 286	800 x 545 x 286	822 x 655 x 302	822 x 655 x 302	985 x 808 x 395	985 x 808 x 395
Hmotnosť kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximálny dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	960,00 / 1 152,00	1 220,00 / 1 464,00	1 270,00 / 1 524,00	1 630,00 / 1 956,00	1 900,00 / 2 280,00	2 070,00 / 2 484,00

modely MULTI Split	Moonlight 20	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50
VNÚTORNÁ jednotka	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednávkový kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozmery (v x š x h) mm	800x300x198	800x300x198	800x300x198	970x315x235
Hmotnosť kg	9	9	9	12,5
Akustický výkon maximálny dB(A)	50	53	53	58
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00
Celková cena za zostavu bez DPH/s DPH	Pri modeloch Quadri a Penta sa stanoví ako súčet ceny vonkajšej jednotky a cien vnútorných jednotiek s požadovaným výkonom.			

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C, ** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C


Príklady zostáv Moonlight Multi Split (ďalšie možné kombinácie viď str. 23)

VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH	VONKAJŠIA jednotka	3 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH
DUAL Split LSGT50-2M	LSGNW20+LSGNW20	LCGD502020	1 400,00 / 1 680,00	TRIAL Split LSGT70-3M **	LSGNW20+LSGNW20+LSGNW20	LCGT70202020	2 110,00 / 2 532,00
	LSGNW20+LSGNW25	LCGD502025	1 410,00 / 1 692,00		LSGNW20+LSGNW20+LSGNW25	LCGT70202025	2 130,00 / 2 556,00
	LSGNW20+LSGNW35	LCGD502035	1 430,00 / 1 716,00		LSGNW20+LSGNW20+LSGNW35	LCGT70202035	2 190,00 / 2 628,00
	LSGNW25+LSGNW25	LCGD502525	1 420,00 / 1 704,00		LSGNW20+LSGNW20+LSGNW50	LCGT70202050	2 180,00 / 2 616,00
	LSGNW25+LSGNW35	LCGD502535	1 430,00 / 1 716,00		LSGNW20+LSGNW25+LSGNW25	LCGT70202525	2 180,00 / 2 616,00
	LSGNW35+LSGNW35	LCGD503535	1 450,00 / 1 740,00		LSGNW20+LSGNW25+LSGNW35	LCGT70202535	2 180,00 / 2 616,00
TRIAL Split LSGT70-3M *	LSGNW25+LSGNW50	LCGT702550	1 970,00 / 2 364,00		LSGNW20+LSGNW35+LSGNW35	LCGT70203535	2 190,00 / 2 628,00
	LSGNW35+LSGNW50	LCGT703550	1 970,00 / 2 364,00		LSGNW35+LSGNW35+LSGNW35	LCGT70353535	2 190,00 / 2 628,00
					LSGNW35+LSGNW35+LSGNW50	LCGT70353550	2 240,00 / 2 688,00
					LSGNW35+LSGNW50+LSGNW50	LCGT70355050	2 340,00 / 2 808,00

* Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 1 pripojenou vnútornou jednotkou.

** Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 2 pripojenými vnútornými jednotkami.

Baxi Moonlight - Multi Split R32

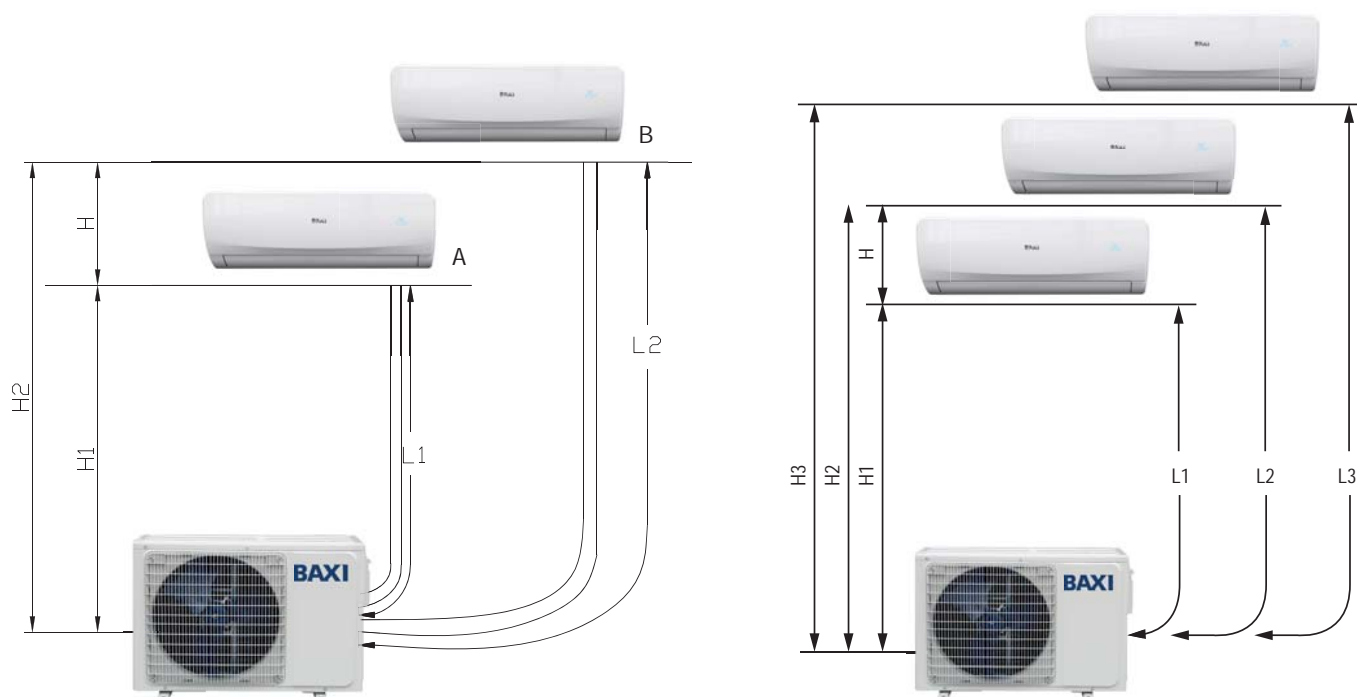










Dĺžky potrubia	Moonlight DUAL 40	Moonlight DUAL 50	Moonlight TRIAL 60	Moonlight TRIAL 70	Moonlight QUADRI 100	Moonlight PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Moonlight DUAL 40	Moonlight DUAL 50	Moonlight TRIAL 60	Moonlight TRIAL 70	Moonlight QUADRI 100	Moonlight PENTA 125
Elektrické napájanie (V~, Hz, istič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/16 A	230 V/50 Hz/16 A	230 V/50 Hz/20 A	230 V/50 Hz/25 A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorňa jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VONKAJŠIA jednotka		
Pripojenie chladiva		
VONKAJŠIA jednotka	Kvapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Rad klimatizácií Baxi - Light Commercial


VNÚTORNÁ JEDNOTKA		NÁSTENNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 <p>Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viď. strana 6)</p>			
		 <p>Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 Baxi Astra JSGNW70 (viď. strana 7)</p>	 <p>RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viď. strana 15)</p>	 <p>RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viď. strana 16)</p>	 <p>RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viď. strana 17)</p>
Multi	R32	 <p>Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viď. strana 10)</p>	 <p>LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viď. strana 20)</p>	 <p>LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viď. strana 20)</p>	 <p>LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viď. strana 20)</p>

Light Commercial - Mono Split R32

KAZETOVÝ



- Nový dizajn s výdychmi vzduchu do všetkých strán (celých 360°)
- Kompletný rad výkonov od 3,6 kW do 16 kW
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 4)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Nástenný dotykový ovládač s displejom (VOLITELNÉ)



modely MONO Split KAZETOVÉ	Light Commercial KAZETOVÝ 35	Light Commercial KAZETOVÝ 50	Light Commercial KAZETOVÝ 70	Light Commercial KAZETOVÝ 100	Light Commercial KAZETOVÝ 140	Light Commercial KAZETOVÝ 160
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,2	6,3	6,5	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,0	4,2	4,0	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	3,60	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,20	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	A7711433	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	35	37	51	72	100	100
Akustický výkon maximálny dB(A)	63	64	67	68	70	70
Cena bez DPH/s DPH	770,00 / 924,00	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Názov jednotky - TELO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednávkový kód - TELO	A7711449	A7711450	A7711451	A7711452	7711454	A7712378
Rozmery (v × š × h) mm - TELO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	840 × 246 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
Hmotnosť kg	17	17	26	28	30	30
Názov jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednávkový kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711456	A7711456	A7711456	A7711456
Rozmery (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950
Hmotnosť kg	2,20	2,20	5,3	5,3	5,3	5,3
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	56	59	63	67	67
Cena bez DPH/s DPH TELO	400,00 / 480,00	410,00 / 492,00	450,00 / 540,00	540,00 / 648,00	550,00 / 660,00	580,00 / 696,00
Cena bez DPH/s DPH PANEL	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnútorná jednotka (TELO + PANEL)	475,00 / 570,00	485,00 / 582,00	580,00 / 696,00	670,00 / 804,00	680,00 / 816,00	710,00 / 852,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.					

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C


** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

PARAPETNÝ/PODSTROPNÝ



- Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW
- Možnosť umiestnenia vnútorných jednotiek na podlahe alebo na strop
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 4)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Nástenný dotykový ovládač s displejom (VOLITELNÉ)



modely MONO Split PARAPETNÝ/PODSTROPNÝ	Light Commercial PARAPETNÝ 50	Light Commercial PARAPETNÝ 70	Light Commercial PARAPETNÝ 100	Light Commercial PARAPETNÝ 140	Light Commercial PARAPETNÝ 160
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,1	6,3	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,1	4,0	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednávkový kód	A7711464	A7711465	A7711466	A7711468	A7712379
Rozmery (v × š × h) mm	930 × 660 × 205	1280 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205
Hmotnosť kg	25	32	44	44	44
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	57	63	64	64
Cena bez DPH/s DPH	470,00 / 564,00	620,00 / 744,00	650,00 / 780,00	690,00 / 828,00	690,00 / 828,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C


** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

KANÁLOVÝ



- **Nové rozmery vnútornej jednotky so zníženou výškou pre jednoduchšiu inštaláciu do stropu**
- **Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW**
- Maximálny dispozičný tlak 160 Pa
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- **Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom**
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- **Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou nástenného dotykového ovládača s displejom (dodávané SÉRIOVO)**
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 4)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Infračervený diaľkový ovládač (VOLITELNÉ)




modely MONO Split KANÁLOVÉ	Light Commercial KANÁLOVÝ 50	Light Commercial KANÁLOVÝ 70	Light Commercial KANÁLOVÝ 100	Light Commercial KANÁLOVÝ 140	Light Commercial KANÁLOVÝ 160
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,2	6,1	6,1	-	-
SCOP	4,0	4,0	4,1	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednávkový kód	A7711439	A7711440	A7711441	A7711443	A7712377
Rozmery (v × š × h) mm	1000 × 245 × 700	1000 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700
Hmotnosť kg	31	32	42	42	42
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	520,00 / 624,00	550,00 / 660,00	720,00 / 864,00	760,00 / 912,00	760,00 / 912,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetný/podstropný, kanálový)

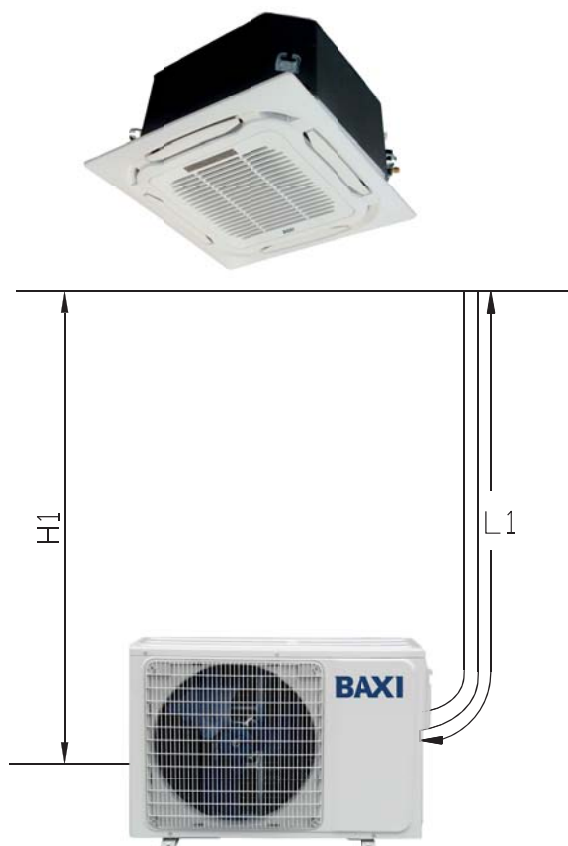

Nasledujúce údaje sa týkajú všetkých typov vnútorných jednotiek: kazetová, parapetná/podstropná a kanálová

Dĺžky potrubia	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	50	50	50	50

	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
Elektrické napájanie vonkajšej jednotky (V~, Hz, istič)	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×16A	230 V/50 Hz/1×20A	400 V/50 Hz/3×10A	400 V/50 Hz/3×10A
Elektrické napájanie vnútornej jednotky (V~, Hz, istič)	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 4,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Prepojovací kábel Vonkajšia/vnútorná jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
Light Commercial 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 70	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 100	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 140	3/8"/9,52	3/4"/19,05
Light Commercial 160	3/8"/9,52	3/4"/19,05


Dĺžka potrubia chladiva	≤ 8 m	Doplnenie nie je potrebné
	> 8 m	Je potrebné doplniť chladivo: C g/m x (dĺžka potrubia (m) - 8)

Ďalšie príslušenstvo pre Light Commercial Mono Split viď str. 22

Light Commercial - Multi Split R32




- **Nové kompaktné rozmery vonkajších jednotiek Penta s jedným ventilátorom**
- **Kazetová vnútorná jednotka s novým dizajnom s výdychmi vzduchu do všetkých strán (celých 360°C)**
- **Kompletný rad výkonov od 4,1 do 12,5 kW**
- **4 rôzne typy voliteľných vnútorných jednotiek: nástenná, kazetová, parapetná/podstropná, kanálová**
- **Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a A+ pri vykurovaní pri všetkých modeloch**
- **Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom**
- **Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB**
- **Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C**
- **Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO pre nástenné, kazetové a parapetné jednotky) a nový nástenný dotykový ovládač s displejom (dodávané SÉRIOVO pre kanálové jednotky)**
- **Možnosť ovládania všetkých jednotiek zvlášť pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 4)**
- **Automatické reštartovanie po výpadku napätia**
- **Integrované čerpadlo kondenzátu pri kazetových a kanálových jednotkách (dodávané SÉRIOVO)**



modely MULTI Split	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
VONKAJŠIA jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávkový kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Menovitý výkon chladenia v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 286	800 × 545 × 286	822 × 655 × 302	822 × 655 × 302	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnosť kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximálny dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	960,00 / 1 152,00	1 220,00 / 1 464,00	1 270,00 / 1 524,00	1 630,00 / 1 956,00	1 900,00 / 2 280,00	2 070,00 / 2 484,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C, ** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

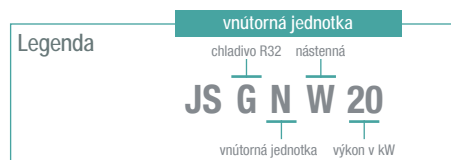

	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNÚTORNÁ jednotka - NÁSTENNÁ	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednávkový kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozmery (v × š × h) mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224
Hmotnosť kg	8	8	8	12
Akustický výkon maximálny dB(A)	52	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00



	Light Commercial KAZETOVÁ 25	Light Commercial KAZETOVÁ 35	Light Commercial KAZETOVÁ 50
VNÚTORNÁ jednotka - KAZETOVÁ	LSGNK25-XM	LSGNK35-XM	LSGNK50-XM
Názov jednotky - TELO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednávkový kód - TELO	A7711430	A7711431	A7711432
Rozmery (v × š × h) mm - TELO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570
Hmotnosť kg	18	18	18
Názov jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednávkový kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711455
Rozmery (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650
Hmotnosť kg	2,20	2,20	2,20
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TELO	310,00 / 372,00	310,00 / 372,00	320,00 / 384,00
Cena bez DPH/s DPH PANEL	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00
VNÚTORNÁ jednotka (TELO + PANEL)			
Cena bez DPH/s DPH	385,00 / 462,00	385,00 / 462,00	395,00 / 474,00




	Light Commercial PARAPETNÝ 25	Light Commercial PARAPETNÝ 35	Light Commercial PARAPETNÝ 50
VNÚTORNÁ jednotka - PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ	LSGNC25-XM	LSGNC35-XM	LSGNC50-XM
Objednávkový kód	A7711424	A7711425	A7711426
Rozmery (v × š × h) mm	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205
Hmotnosť kg	26	26	26
Akustický výkon maximálny dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	370,00 / 444,00	370,00 / 444,00	410,00 / 492,00



	Light Commercial KANÁLOVÁ 25	Light Commercial KANÁLOVÁ 35	Light Commercial KANÁLOVÁ 50
VNÚTORNÁ jednotka - KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednávkový kód	A7711427	A7711428	A7711429
Rozmery (v × š × h) mm	700 × 200 × 470	700 × 200 × 470	1000 × 200 × 470
Hmotnosť kg	18,5	18,5	24,0
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	320,00 / 384,00	320,00 / 384,00	399,00 / 478,80

Light Commercial - Multi Split (nástenný, kazetový, parapetný/podstropný, kanálový)

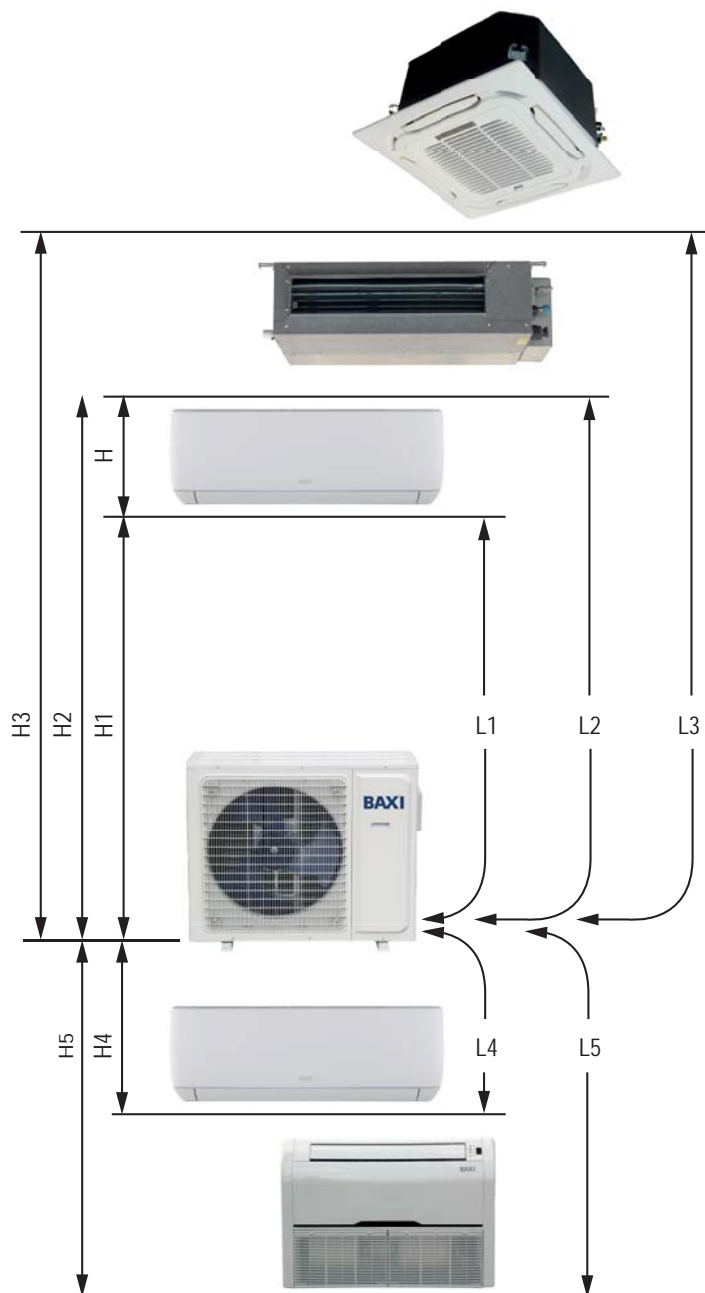

Nasledujúce údaje sa týkajú všetkých typov vnútorných jednotiek: kazetová, parapetná/podstropná a kanálová

Dĺžky potrubia	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
Elektrické napájanie (V~, Hz, istič)	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x16A	230 V/50/1x16A	230 V/50/1x20A	230 V/50/1x25A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorná jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VONKAJŠIA jednotka		
Pripojenie chladiva		
VONKAJŠIA jednotka	Kvapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")






Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka NÁSTENNÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
Astra 20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka KAZETOVÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
KAZETOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka KANÁLOVÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
KANÁLOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
PARAPETNÍ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Voliteľné príslušenstvo pre klimatizácie

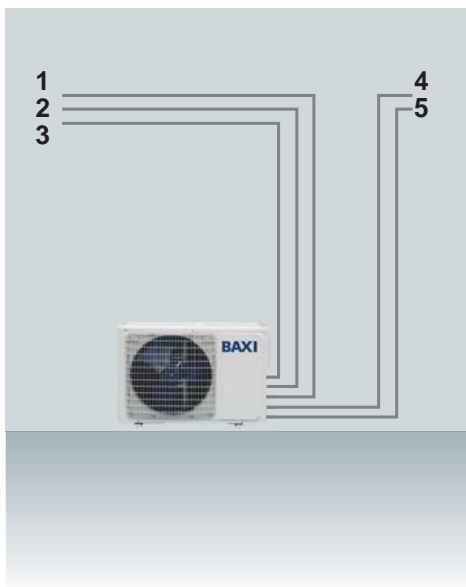

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RXAC - infračervený diaľkový ovládač + prijímač <i>Je možné doplniť ku kanálovým jednotkám Mono a Multi Split</i>	A7678703	38,00	45,60
	TXW1AC - nástenný dotykový ovládač s displejom <i>Je možné doplniť ku kazetovým Mono a Multi Split a parapetným Mono Split vnútorným jednotkám</i>	A7694904	80,00	96,00
	TXW2AC - nástenný dotykový ovládač s displejom <i>Je možné doplniť k parapetným Multi Split vnútorným jednotkám</i>	A7725594	80,00	96,00
	Wi-fi modul pre Baxi Astra (USB kľúč) <i>Je možné doplniť k vnútorným jednotkám Baxi Astra</i>	A7746546	40,00	48,00
	Wi-fi modul Luna Clima <i>Je možné doplniť ku všetkým vnútorným jednotkám (okrem BAXI ASTRA)</i>	A7660110	99,00	118,80





K jednej vonkajšej jednotke môže byť pripojených až 5 vnútorných jednotiek (voľne voliteľná kombinácia nástenných, kazetových, parapetných a kanálových jednotiek) a tým sa značne znižuje priestor potrebný pre vonkajšiu inštaláciu.


Na druhú stranu však môže byť každá vnútorná jednotka použitá aj pre Mono Split.


Možné kombinácie:

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka			VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka		
DUAL 40 	1 jednotka	2 jednotky		DUAL 50 	1 jednotka	2 jednotky	
	20	20+20	25+25		20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35		25	20+25	25+35
	35	20+35	-		35	20+35	35+35

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka				
TRIAL 60 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+25	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+25
	35	20+35	25+50	20+20+35	25+25+35
	50	20+50	35+35	20+25+25	-

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka				
TRIAL 70 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	25+25+25
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+35
	-	25+25	-	20+25+25	25+35+35

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka									
QUADRI 100 	1 jednotka	2 jednotky			3 jednotky			4 jednotky		
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+50	25+25+50	20+20+20+20	20+20+35+50	25+25+25+25	
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35	25+35+35	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+35	
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+35+50	25+35+50	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+25+50	
	50	20+50	35+50	20+20+50	20+50+50	25+50+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+35	
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+25	35+35+35	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+35+50	
	-	-	-	20+25+35	25+25+35	35+35+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35	
	-	-	-	-	-	-	20+20+25+50	20+35+35+35	35+35+35+35	
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	-	


VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka											
PENTA 125 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotiek		
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+35+35	25+35+50	20+20+20+20	20+20+50+50	25+25+25+35	20+20+20+20+20	20+20+25+25+25	20+25+25+35+35
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+50	25+50+50	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+50	20+20+20+20+25	20+20+25+25+35	20+25+25+35+50
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+50+50	35+35+35	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+35+35	20+20+20+20+35	20+20+25+25+50	20+25+35+35+35
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+25	35+35+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+50	20+20+20+20+50	20+20+25+35+35	20+35+35+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+35	35+50+50	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+50+50	20+20+20+25+25	20+20+25+35+50	25+25+25+25+25
	-	-	-	20+25+35	25+25+50	50+50+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35	20+20+20+25+35	20+20+35+35+35	25+25+25+25+35
	-	-	-	20+25+50	25+35+35	-	20+20+25+50	20+35+35+35	25+35+35+50	20+20+20+25+50	20+20+35+35+50	25+25+25+25+50
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	35+35+35+35	20+20+20+35+35	20+25+25+25+25	25+25+25+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+50	25+25+25+25	35+35+35+50	20+20+20+35+50	20+25+25+25+35	25+25+35+35+35

Voliteľné príslušenstvo


príslušenstvo		obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	85,00	102,00
	l = 6 m, 72 W	PFP06	90,00	108,00
	l = 10 m, 136 W	PFP10	99,00	118,80
Samolepiaca hliníková páska 50 mm/50 m		2832515	16,00	19,20
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 3/8" +1/4"	dĺžka 5 m	HET305	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET310	70,00	84,00
	dĺžka 20 m	HET320	140,00	168,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 1/2" +1/4"	dĺžka 5 m	HET105	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET110	85,00	102,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 5/8" +1/4"	dĺžka 5 m	HET405	55,00	66,00
	dĺžka 10 m	HET410	120,00	144,00
Plastový zápusťný kotviaci žľab s krytkami 540x85 mm		PB302G	10,00	12,00
Hadica pre odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	25,00	30,00
	Ø20mm/30 m	TU20	30,00	36,00
Univerzálna Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	1,40	1,68
Spojka hadice	Ø 16/16 mm	Y11616	0,90	1,08
	Ø 16/20 mm	Y11620	0,90	1,08
	Ø 20/20 mm	Y12020	0,90	1,08
Montážne lišty (žľaby)	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BM	3,50	4,20
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BM	6,00	7,20
	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BC	4,50	5,40
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BC	7,00	8,40
	Flexibilná spojka š. 60 mm	CA60GF	12,00	14,40
	Flexibilná spojka š. 80 mm	CA80GF	8,50	10,20
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	4,00	4,80
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	5,50	6,60
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	10,00	12,00
	Rohový kus 90° vnútorný š. 60 mm	CA60AI	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vnútorný š. 80 mm	CA80AI	4,00	4,80
	Rohový kus 90° vonkajší š. 60 mm	CA60AE	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vonkajší š. 80 mm	CA80AE	4,00	4,80
	Rohový kus do steny š. 60 mm	CA60CM	5,50	6,60
	Rohový kus do steny š. 80 mm	CA80CM	7,00	8,40
	Ukončenie žľabu š. 60 mm	CA60TT	3,50	4,20
	Ukončenie žľabu š. 80 mm	CA80TT	4,00	4,80
	Rovný kus do steny š. 60 mm	CA60PM	4,20	5,04
	Rovný kus do steny š. 80 mm	CA80PM	5,00	6,00
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 60 mm	CA60IR	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 80 mm	CA80IR	4,50	5,40
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	4,44	5,33
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	6,00	7,20
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 60 mm	CA60ER	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 80 mm	CA80ER	4,50	5,40



PFP04
PFP06
PFP10

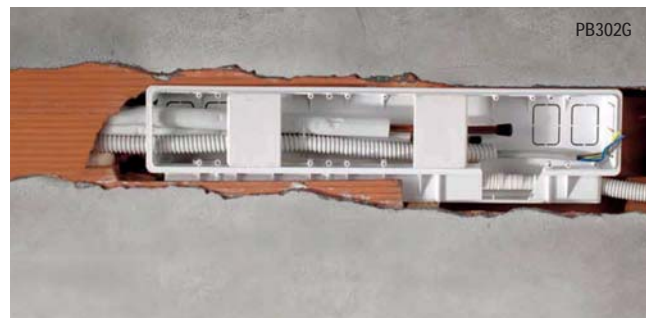

PB302G

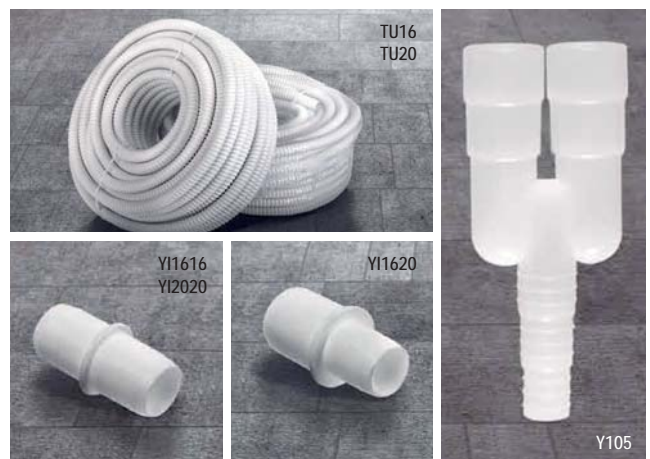


TU16
TU20

Y11616
Y12020

Y11620

Y105

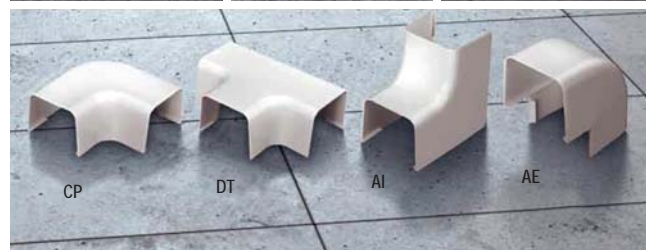


CP

DT

AI

AE

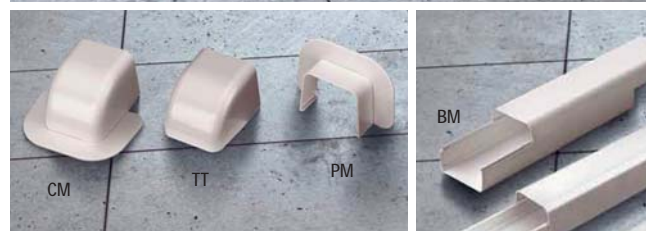


CM

TT

PM

BM

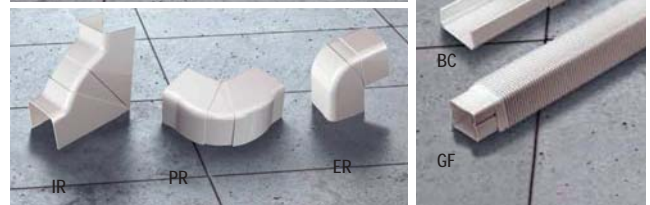

IR
















PR

ER

BC

GF

Príslušenstvo pre klimatizácie BAXI

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	<p>Posuvné konzoly</p> <p>Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8 Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky</p>		MS254	25,00	30,00
	<p>Posuvné konzoly – bez zvislej časti</p> <p>Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná oceľ Vodorovná lišta: ťažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: jednotky LSGT25-S, LSGT35-S</p>		MS257	28,00	33,60
	<p>Posuvné konzoly – bez zvislej časti</p> <p>Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná oceľ Vodorovná lišta: ťažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: jednotky LSGT25-S, LSGT35-S</p>		MS205/A	40,00	48,00
	<p>Pevné konzoly</p> <p>Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky</p>		MS402	30,00	36,00
	<p>Konzoly na šikmú strechu – kotvenie pod škridly</p> <p>Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Nastaviteľné kotviace tyče: M12 nerez oceľ Skrutky a matice: nerez oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky</p>		MT600	120,00	144,00
	<p>Konzoly na šikmú strechu – kotvenie na škridly</p> <p>Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky</p>		MT630	60,00	72,00
	<p>Konzoly na šikmú strechu – kotvenie na škridly</p> <p>Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky</p>		MT650	65,00	78,00
	<p>Konzoly pod strop</p> <p>Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky - pod balkón Balenie: 1 pár</p>		MC700	65,00	78,00
	<p>Nástenné konzoly – „obrátené“</p> <p>Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky</p>		MR105	18,00	21,60

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky, izolácia až 12 cm Balenie: 1 pár		MC702	50,00	60,00
	Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál: tvrdené samozhášavé PVC Balenie: 1 pár Príslušenstvo: 4x skrutka M10 Použitie: všetky jednotky		SPE450	13,00	15,60
	Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele		TSE	3,00	3,60
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenie: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 9002 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	 	SP700	42,00	50,40
			SP740	45,00	54,00
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Farba: RAL 9002 Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP750	90,00	108,00
	Antivibračné nožičky pre umiestnenie na voľnú plochu Materiál: PVC Príslušenstvo: antivibračné a protisklizové podložky alebo gumové krúžky Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky		SP510	20,00	24,00
	Silentbloky (tlmiče vibrácií) Materiál: guma Tvrdosť: 50 shore Teplotná odolnosť: -40 ° až +60°C Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 1x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	9,00 12,00 8,00 12,00	10,80 14,40 9,60 14,40
	Vaňa na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 ks (iba vaňa)	800 x 310 mm 1000 x 410 mm	VS110 VS210	40,00 45,00	48,00 54,00
	Príslušenstvo: držiačky pre montáž k nástenným konzolám Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS110	VS120	20,00	24,00
	Príslušenstvo: držiačky pre montáž na zem (IBA PRE VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS210 	VS220 VS240	22,00 50,00	26,40 60,00

Priestor pre Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small, evenly spaced dotted lines, intended for writing notes.

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

www.baxi.sk

Hroznová 2318, 911 05 Trenčín / e-mail: info@baxi.sk

Vedúci pobočky pre SR:	Tomáš Ďurenec	tomas.durenec@baxi.sk	tel.: +421 918 630 242
Asistentka vedúceho pobočky:	Denisa Zemanovičová	denisa.zemanovicova@baxi.sk	tel.: +421 905 761 349
Administratíva:	Ing. Lucia Cagalincová	lucia.cagalincova@baxi.sk	tel.: +421 907 790 221

OBCHODNO-TECHNICKÉ ZASTÚPENIE:

	Martin Kollár	martin.kollar@baxi.sk	tel.: +421 918 347 938
	Slávo Šeminský	slavo.seminsky@baxi.sk	tel.: +421 905 726 808
	Pavol Kučera	pavol.kucera@baxi.sk	tel.: +421 905 798 006
	Igor Kalamár	igor.kalamar@baxi.sk	tel.: +421 915 465 653

TECHNICKÁ PODPORA:

celá SR - klimatizácie a tepelné čerpadlá	Mgr. Jozef Kováčik	jozef.kovacik@baxi.sk	tel.: +421 915 595 330
--	--------------------	--	------------------------